

可视显示装置

- 耐冲击聚碳酸酯
- 直观的颜色（绿色/红色）
- 可调节/可定制
- 预调至 90° 以便于安装
- 高度小于 1.75 英寸

总线网络/传感器选择

- FOUNDATION、Profibus、DeviceNet、AS-Interface、HART
- GO™ Switch、近接式、P+F™、机械式、4-20mA 变送器

不锈钢轴和紧固件

- 1/4 DD 或 NAMUR 轴
- 外加盖螺栓
- 外加圆顶螺钉

适用各种环境的坚固外壳

- 铝材、复合材料、不锈钢
- 多达四个导管入口（英制或公制）
- O 型圈密封随处可见
- 丁腈橡胶、硅橡胶 O 型圈选项

导阀

- 铝材和 316 不锈钢可用
- 低功率电磁阀或超低功率压电
- 单线圈或双线圈
- 0.86 Cv 和 3.7 Cv
- 一体式安装以实现额外的保护
- 内置过滤器可防止碎屑进入导阀
- 故障排除快速、简单：
 - 气动管道采用色码，方便系统加压时进行故障排除
 - 无需取下盖子即可对阀门进行故障排除

极端环境

- 适用于从 -76°F/-60°C 至 347°F/175°C 的环境
- NEMA 类型 4、4X、IP66/67




适用于各种环境的多个 D 系列平台



DXP


热铝
 防火/防爆/本质安全
 I 类 1 分类 A-D 组
 I 类 2 分类 A-D 组
 II 类 2 分类 F 和 G 组
 Ex ia IIC T4 Tamb
 50°C 至 +50°C
 Ex d IIB+H2 T6...T3 Tamb
 -60°C 至 +175°C
 Ex d IIC T6...T3 Tamb
 -60°C 至 +175°C
 Ex tb IIIC T135°C Tamb
 -50°C 至 +110°C
 II2GD、IP66/67、类型 4X



DXS


316 不锈钢
 防火/防爆/本质安全
 I 类 1 分类 A-D 组
 I 类 2 分类 A-D 组
 Ex ia IIC T6 Tamb
 -50°C 至 50°C
 Ex d IIB+H2 T6...T3 Tamb
 -60°C 至 +175°C
 Ex tb IIIC T135°C Tamb
 -50°C 至 +110°C
 II2GD、IP66/67、类型 4X

SIL-3
IEC 61508

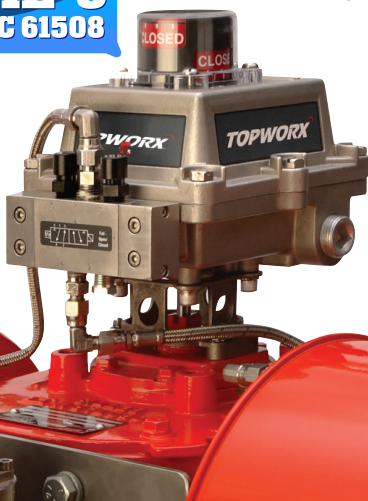

D-ESD

紧急关闭阀的部分冲程测试
 适合用于 SIL-3 应用
 不锈钢、铝制或树脂
 防火/防爆
 /非易燃
 I 类 1 分类 C 和 D 组
 I 类 2 分类 A-D 组
 Ex d IIB+H2 T6 Tamb
 -50°C 至 60°C
 Ex tb IIIC T135°C Tamb
 -50°C 至 +110°C
 II2GD、IP66/67、类型 4X



DXR

复合树脂
 非易燃/本质安全
 I 类 2 分类 A-D 组
 II 类 2 分类 F 和 G 组
 Ex ia IIC T6 Tamb
 -20°C 至 50°C
 Ex e mb IIC
 -20°C 至 44°C T4
 Ex tb IIIC T66C II2D
 II2GD、IP67、类型 4X

TOPWORX™ T 系列


带有各种选件的优质开关盒

TopWorx™ T 系列开关盒在紧凑型、直接安装的外壳中提供全面的功能，从而创造卓越价值。

T 系列可选配各种位置传感器、一体式电磁阀和总线网络，并通过 IECEx、ATEX 和 UL 认证，适用于所有危险区域。

TopWorx™ T 系列提供卓越的价值！

专为在紧凑的外形中提供最佳功能性而设计，TopWorx™ T 系列具有节省空间、时间和成本的许多独特优势。



最佳空间利用


独特的布局提供宽敞的外壳内工作空间，便于开关接线和设置，同时占用很少的执行机构上方空间。



TwistSet™ 凸轮



独特的 TwistSet 凸轮设计可实现轻松操控和传感器位置的精确无级设置，最大程度上减少迟滞。

带色码的拨轮有助于快速识别开关的开/关状态。具有锁定功能，可以确保没有目标偏移。

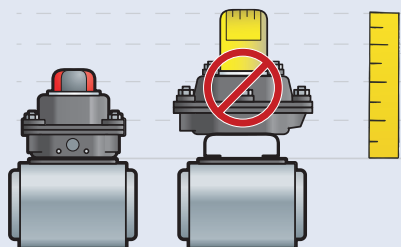

紧凑外形设计

采用独有的直接安装功能，无需价格昂贵的安装支架，同时降低了开关盒在执行机构上方的整体占用高度。



直接安装

采用独特的安装设计，无需价格昂贵的安装支架即可轻松连接至任何 ISO/NAMUR 执行机构



“我喜欢 T 系列产品的功能。直接安装式功能节省了支架成本。”

- 总裁（阀门经销商）



适用各种环境的坚固外壳

- 铝材、复合材料、不锈钢
- 多达四个导管入口（英制或公制）
- O 型圈密封随处可见

极端环境

- 工作温度：-76°F/-60°C 至 +175°F/80°C
- NEMA 4、4X、IP66/67

导阀

- 低功率电磁阀
- 单线圈
- 1.0 Cv
- 一体式安装以实现额外的保护



可视显示装置

- 耐冲击聚碳酸酯
- 直观的颜色（绿色/红色）
- 预调至 90° 以便于安装
- 外形紧凑/可视性高
- 可定制


总线网络/传感器选择

- AS-Interface、Profibus
- GO Switch、近接式、P+F、机械式

不锈钢轴和紧固件


- NAMUR 轴
- 外加盖螺栓和指示器螺钉

适用于各种环境的多个 T 系列平台



TXS

直接安装式不锈钢
防火/本质安全/
防爆/非易燃
I 类 1 分类 C 和 D 组
I 类 2 分类 A-D 组
II 类 1 分类 E-G 组
II 类 2 分类 F 和 G 组
Ex ia IIC T4 Tamb -50°C 至 85°C
Ex d IIB T4 Tamb -60°C 至 80°C
Ex d IIC T4 Tamb -60°C 至 80°C
Ex tb IIIC T135C Tamb -50°C 至 80°C
II2GD、IP66/67、类型 4X



TXP

直接安装式铝材
防火/本质安全/
防爆/非易燃
I 类 1 分类 C 和 D 组
I 类 2 分类 A-D 组
II 类 1 分类 E-G 组
II 类 2 分类 F 和 G 组
Ex ia IIC T4 Tamb -50°C 至 85°C
Ex d IIB T4 Tamb -60°C 至 80°C
Ex d IIC T4 Tamb -60°C 至 80°C
Ex tb IIIC T135C Tamb -50°C 至 80°C
II2GD、IP66/67、类型 4X

TOPWORX™ TV 系列

带有各种选件的优质开关盒

紧凑、坚固、可靠的离散阀门控制和阀门位置监视解决方案，适用于重量和建筑设施极为重要的场合。轻型且坚固的外壳专为非易燃、本质安全和一般用途的应用而设计。每种外壳都适用于高强度冲洗和腐蚀性环境并经过 IP66/68 测试。

