

TOPWORX™ 应用

各种应用的阀门控制解决方案

TOPWORX™ 可视指示器

适合所有应用的各种指示器, 包括多种颜色组合 (例如绿色/红色和黄色/黑色), 以及三通 90° 和 180° 流路。还可根据请求提供其他语言版本。



温度低至 -60°C/-76°F

通过使用 GO Switch, TopWorx™ D 系列将在低至 -60°C 的条件下提供准确的位置指示。



“我们将所有其他品牌的开关盒都更换为使用 GO Switch 的 TopWorx™ DXP。我们可以在设置 DXP 后离开, 因为知道它们会表现非常好。”

- I&C 负责人 (日本化学品公司)



“由于外壳有弹性并且能够在危险和腐蚀性环境中工作, 因此 TopWorx™ 产品对我们非常有吸引力。”




- 过程工程师 (德国化学品公司)

TOPWORX™ 安装套件

用于安装任何旋转阀或执行机构的 VIP™ 支架

VIP 安装套件

TopWorx™ 阀门控制器可安装在任何齿轮齿条式、拨叉式或叶片式执行机构、直角回转手动阀、线性刀型闸阀和控制阀以及定位器上。请访问 www.topworx.com 以获得可用套件的完整列表或请求定制设计。

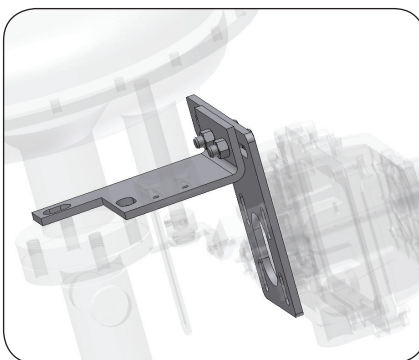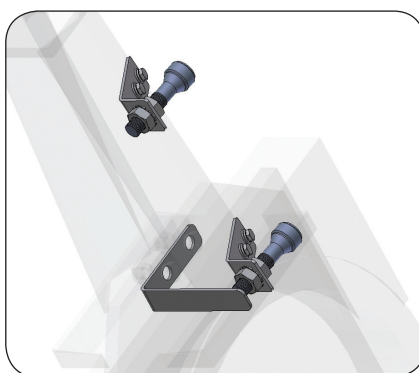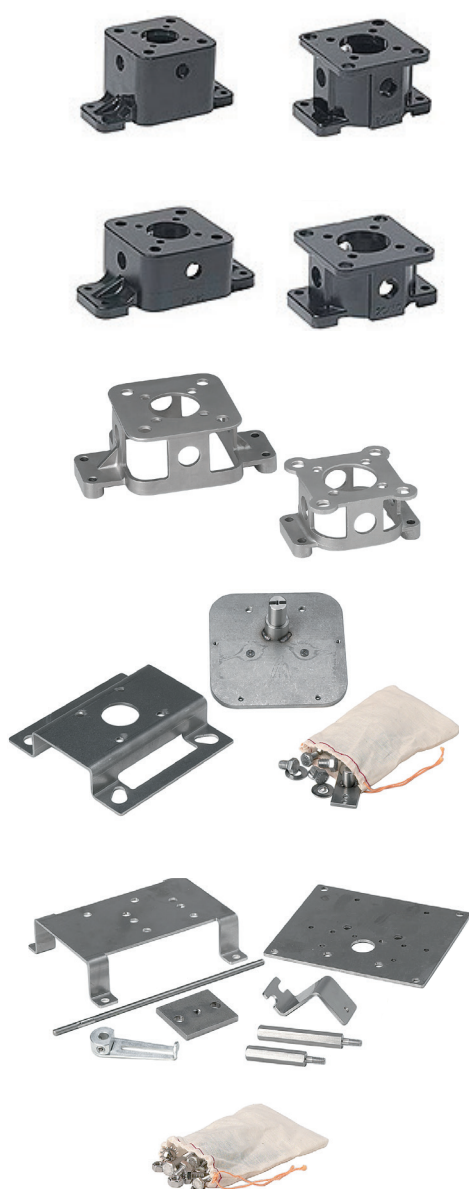

TopWorx™ 提供数千种安装套件用于各种阀门和执行机构。每种套件都附带完整的零件清单和安装说明。


3Z Valve	Larox
Actreg	Ledeen
Airtorque	MAGNETROL
ANCHOR DARLING	Marwin
Apollo	Masoneilan
Automax	Mogas
AXELSON	Neles-Jamesbury
Baumann	Neway
Bettis	Newcon Valve
Biffi	Orbinox
Bray	Orbit
BROOKS BRODIE	PBM
Cameron	PBV
CCI	Poyam
ChemValve	Protech
Clarkson	PVC
Compaq	QTRCO
Conbraco	Radius
Contromatics	RCS
COPES VULCAN	Remote Control
Crane	RF Technologies
DeZurik	Rhino
Durco	Rotork
El-O-Matic	SAMSON
Fabri Valve	Severn Glocon
Fisher	SPEAKMAN
Flowbus	TBV
Flowserve	Triac
General Valve	Trutorq
Grinnell	Unitorq
HAWS	Valtek
HONEYWELL	Valvtechnologies
Hytork	Vanessa
ITT	Velan
KENNETH ELLIOT	VTI
Keystone-Morin	Watts
Kinetrol	WKM
Kitz	Worcester
KTM	Xomox-Matryx
KTM	

TOPWORX™ 技术信息


尺寸图, 电气额定值

D 系列示意图



DXP



DXS





DXR




T 系列示意图


TVA





TXS






TXP




TVH



TVF




TVL



GO Switch


选项	接触类型	接触形式	电气额定值
L	镀金，干触点	单刀双掷	4A@120VAC, 3A@24VDC
Z	钎银，干触点	双刀双掷	4A@120VAC, 3A@24VDC



L2

变送器

选项	类型	信号	电气额定值
_X	电位计	4-20mA,	8.5-34VDC
_H	电位计	4-20mA, HART	15-39VDC



_X

电磁阀

D 系列

电压	功耗	压力等级
24VDC	0.5W	45-150 PSI
110VAC	3VA	45-150 PSI
220VAC	3VA	45-150 PSI
压电	12mW	45-150 PSI



T 系列

电压	功耗	压力等级
24VDC	0.5W (本安) , 1W-(非本安)	30-100 PSI
110VAC	3VA	30-100 PSI
220VAC	3VA	30-100 PSI

